


Țigla metalică CLASIC este profilată din oțel de grosime între 0,4 – 0,6 mm, zincat (Z225-Z275), acoperit cu un strat de vopsea în varianta lucioasă și mată. Acest tip de țiglă metalică este cel mai des utilizat, seamănă cu țiglele clasice și se folosește în special la construcțiile cu regim rezidențial. Țigla metalică CLASIC se produce în 25 de nuanțe mate și lucioase.

Panourile de țiglă metalică se pot livra cu lungimi cuprinse între 500 mm și 7000 mm.

Pentru lungimi de apă foarte mari, unde acoperirea cu un singur panou de țiglă nu este recomandată, se impune folosirea a două sau mai multe panouri de țiglă metalică.

Acest aspect prevede calcularea panourilor de la partea inferioară ca multiplu de țigle, luând în considerare suprapunerea tehnică de 150 mm.

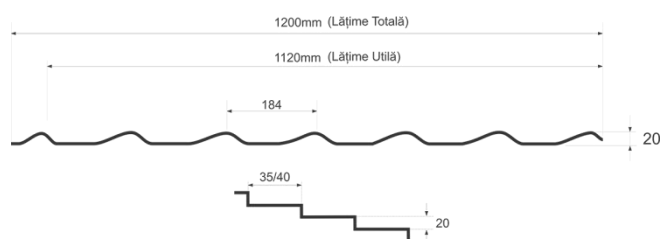

## Caracteristici tehnice

Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
Grosime nominală	0,4 – 0,6 mm
Lățime totală	1200 mm
Lățime utilă de acoperire	1120 mm
Înălțimea cutei	20 mm
Greutatea pe suprafață	3 - 5 kg / mp
Garanție finisaj lucios	10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj mat	15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj GrandeMat	30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Durata presupusă de viață	50 - 60 de ani pentru acoperiș

### BILKA STEEL SRL

Str. Henri Coanda Nr. 17, Brasov  
Tel: +40 733.30.30.30 Fax: +40 268.548.116  
[www.bilka.ro](http://www.bilka.ro)